

Messanleitung für Fensterabdichtung für mobile Klimaanlage an einem Dachfenster

Diese Messanleitung hilft Ihnen dabei, die richtigen Abmessungen für Ihre Fensterabdichtung für die mobile Klimaanlage an einem Dachfenster zu bestimmen. Außerdem messen Sie den Durchmesser des Abluftschlauches und legen die Position der Abluftschlauch - Durchführung fest .

Für die Montage der Fensterdichtung an einem Dachfenster empfehlen wir Befestigungsklammern, sofern eine Verschraubung im Fensterrahmen möglich ist und bei geöffnetem Fenster nichts (Fensteraussteller, Griffe oder Scharniere) nach innen ragt. Das Dachfenster muss sich nach der Montage der Fensterabdichtung mindestens 10 cm weit öffnen lassen, damit die warme Luft nach außen entweichen kann.

Zum Ausmessen benötigen Sie folgende Utensilien:

- ✓ Maßband
- ✓ Kugelschreiber oder Bleistift
- ✓ Messanleitung

Schritt 1 Montagemethode prüfen

Anhand der folgenden Tabelle können Sie prüfen, ob die Montage mit Befestigungsklammern für Ihr Dachfenster geeignet ist.

Voraussetzungen für diese Montagemethode

Montage mit Befestigungsklammern (am Fensterrahmen)

- ✓ Fensterrahmendicke mindestens 3,5 cm
- ✓ Fensterrahmen, die man verschrauben kann
- ✓ Keine nach innen ragende Fensteraussteller, Griffe oder Scharniere
- ✓ Die Länge oder Breite der Fensterabdichtung beträgt maximal 2 m
- ✓ Das Dachfenster muss sich mindestens 10 cm öffnen lassen, ohne dass etwas (z.B. Fensteraussteller, Griffe oder Scharniere) vom Fensterrahmen her nach innen ragt.


Hinweis:

Wir empfehlen die Montage mit Befestigungsklammern nur bei Fensterrahmen, die verschraubt werden können. Die meisten Kunststoff - Fensterrahmen sind nicht geeignet.

Montage mit Befestigungsklammern (am Fensterrahmen)

Schritt 2 Fensterrahmen ausmessen

Bei der Montage mit Befestigungsklammern messen Sie die Innenseite des Rahmens. Sie messen die Rahmenlänge vertikal und die Rahmenbreite horizontal, wie im Beispiel unten angezeigt. Diese Maße notieren Sie und addieren 4 cm Überhang dazu. Diese zusätzlichen Zentimeter sorgen dafür, dass die Fensterabdichtung über den Rahmen fällt und Sie die Fensterdichtung montieren können.

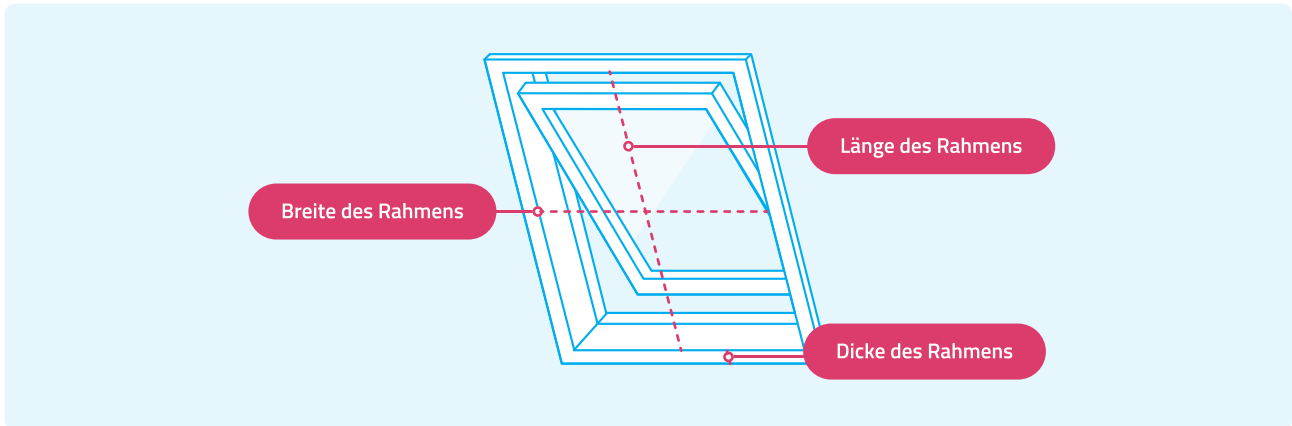


Fensterrahmen-Breite	Überhang		Bestell-Breite
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="4"/>	+	<input type="text" value=""/>
cm	cm		cm

Fensterrahmen-Länge	Überhang		Bestell-Länge
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="4"/>	+	<input type="text" value=""/>
cm	cm		cm

Schritt 3 Loch für den Klimaanlage - Abluftschlauch

In diesem Schritt legen wir den Durchmesser und die Position der Abluftschlauch - Durchführung fest. Wir haben ein [Beispiel für eine Fensterabdichtung mit Loch](#) konfiguriert, das Sie an die Maße Ihres eigenen Fensters anpassen können.

Messen Sie den Durchmesser Ihres Abluftschlauches, und addieren Sie 0,5 cm dazu. Ein Abluftschlauch ist meistens 1,50 m lang. Achten Sie bei der Positionierung des Lochs darauf, dass der Schlauch lang genug ist, um die Distanz von der mobilen Klimaanlage bis zur Fensterabdichtung zu überbrücken. Legen Sie die Position des Lochs also nicht zu hoch fest.

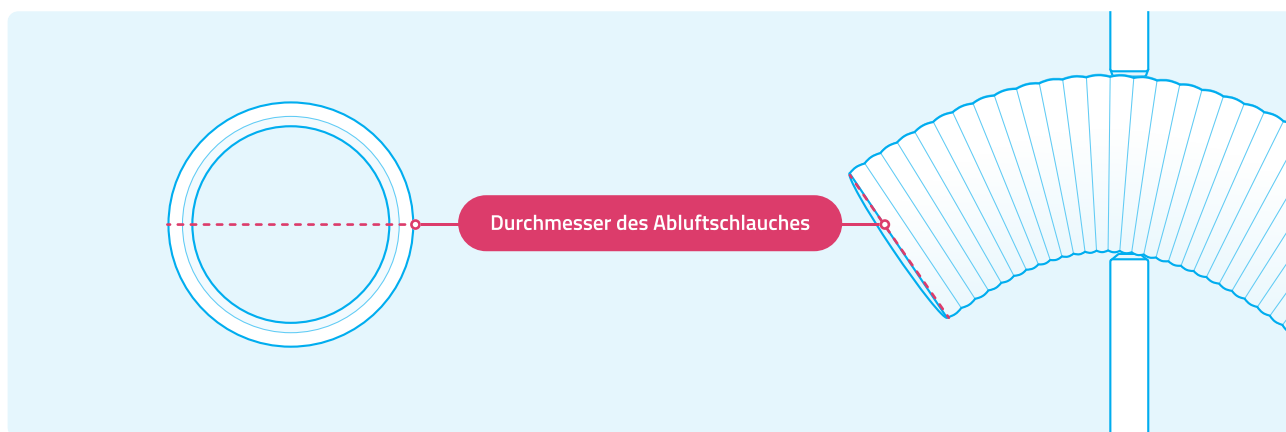

Tipp:

Um Instabilität bei schmalen, langen Platten zu vermeiden, empfehlen wir, das Loch 15 cm von den Rändern der Kunststoffplatte entfernt zu positionieren.

Schritt 4 Anzahl Befestigungsklammern bestimmen

Nachdem Sie nun die Bestell-Breite und -Länge der Fensterdichtung für Ihr Dachfenster ermittelt haben, bestimmen Sie, wie viele Befestigungsklammern Sie für die Montage benötigen.

Befestigungsklammern

Als Regel gilt, dass 5 cm von jeder Ecke entfernt eine Befestigungsklammer angebracht wird und dann alle 30 bis 40 cm wieder eine Befestigungsklammer. Addieren Sie die Anzahl der Befestigungsklammern für alle vier Seiten. Jetzt wissen Sie, wie viele Befestigungsklammern Sie für Ihre Aufgabe benötigen!

Seite in cm	Anzahl Befestigungsklammern pro Seite
20 - 49 cm	2
50 - 89 cm	3
90 - 129 cm	4
130 - 169 cm	5
170 - 200 cm	6

Schritt 5 Bestellen der erforderlichen Materialien



Acrylglas - Fensterabdichtung

Geben Sie die Breite und Länge an

kunststoffplattenonline.de/product/acrylglas-fensterabdichtung-fuer-klimaanlagen/



Befestigungsklammern (4 Stück)

Durchsichtige Drehclips zur Montage

kunststoffplattenonline.de/product/befestigungsklammern



Isolationsband (1 Rolle: 25 Meter)

Selbstklebendes Klebeband für eine gute Isolation

kunststoffplattenonline.de/product/isolierband



Griff (optional)

Speziell für die Montage der Fensterabdichtung entwickelter Griff aus Acrylglas

kunststoffplattenonline.de/product/griff-fensterabdichtung