

Messanleitung für Türdichtungen für mobile Klimaanlage an Schiebetüren

Diese Messanleitung hilft Ihnen, die richtigen Maße für Ihre Türdichtung für die mobile Klimaanlage an Schiebetüren zu ermitteln. Wir messen auch den Durchmesser des Abluftschlauches und bestimmen die Position der Durchführung. Bei diesen Türen können Sie die Türdichtung einfach zwischen Tür und Rahmen klemmen.

Zum Ausmessen benötigen Sie folgende Utensilien:

- ✓ Maßband
- ✓ Stift oder Bleistift
- ✓ Messanleitung

Schritt 1 Prüfen Sie die Montagemethode

Anhand der folgenden Tabelle können Sie ermitteln, ob die Montage mit Befestigungsklammern für Ihre Schiebetür geeignet ist.

Bedingungen für diese Montagemethode

Schiebetür-Montage (zwischen Rahmen und Tür)


- ✓ Keine hervorstehenden Griffe oder Scharniere
- ✓ Die maximale Länge oder Breite der Türdichtung beträgt 2 Meter

Schritt 2 Messen Sie den Rahmen aus

In diesem Schritt messen wir die Maße für die Schiebetür-Montage. Wir messen im Rahmen, wo die Türdichtung hinkommt. Dabei handelt es sich um die Rahmenlänge (Zargenlänge) im Rahmen plus eine von Ihnen selbst gewählte Rahmenbreite (Zargenbreite) (je nachdem, wie weit sich die Tür öffnen soll). Berücksichtigen Sie bei der Bestimmung dieser Breite die Position und den Durchmesser des Lochs für den Abluftschlauch der mobilen Klimaanlage. Um die Stabilität zu gewährleisten, muss rund um den Schlauch 15 cm Abstand vorhanden sein. Die Abbildung unten zeigt die Breite und Länge des Rahmens, wie sie gemessen werden sollten. Notieren Sie die Rahmenbreite und Rahmenlänge.

Berechnungsbeispiel:

Der Abluftschlauch Ihrer Klimaanlage hat einen Durchmesser von 15 cm. Dann empfehlen wir eine Bestell-Breite von mindestens 45 cm.

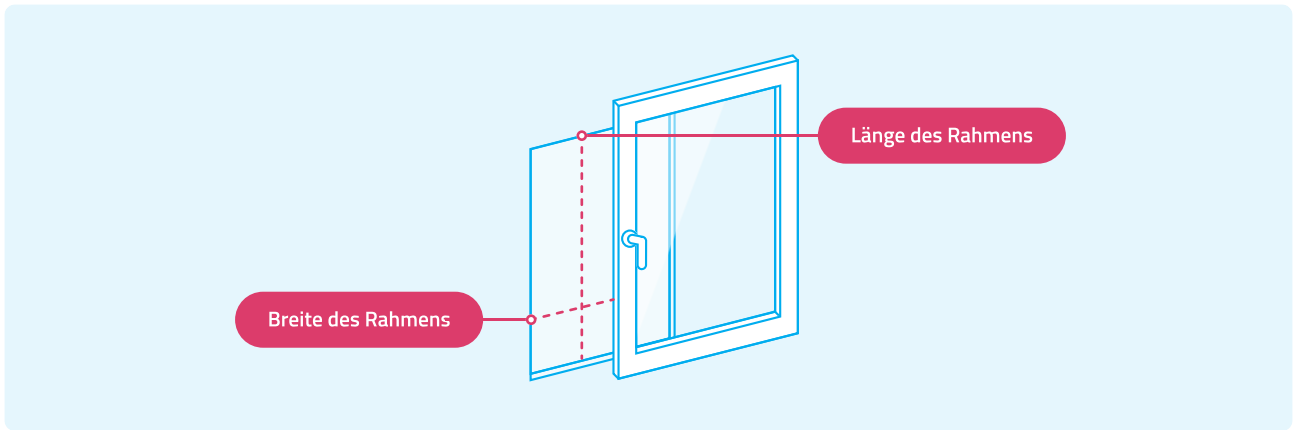


Breite im Rahmen	Überhang		Bestell-Breite
<input type="text" value="cm"/>	+ <input type="text" value="4 cm"/>	=	<input type="text" value="cm"/>

Länge im Rahmen	Überhang		Bestell-Länge
<input type="text" value="cm"/>	+ <input type="text" value="4 cm"/>	=	<input type="text" value="cm"/>

Schritt 3 Bohrung für den Abluftschlauch der Klimaanlage

In diesem Schritt bestimmen wir den Durchmesser und die Position des Abluftschlauch - Durchganges. Wir haben für Sie ein [Beispiel für eine Türdichtung mit Loch konfiguriert](#) das Sie an Ihre eigenen Maße anpassen können.

Messen Sie den Durchmesser Ihres Abluftschlauches, und addieren Sie 0,5 cm dazu. Ein Abluftschlauch hat meistens eine Länge von 1,50 Metern. Achten Sie bei der Positionierung darauf, dass Ihr Schlauch die Strecke zwischen der mobilen Klimaanlage und der Türdichtung überbrücken kann. Positionieren Sie das Loch also nicht zu hoch.

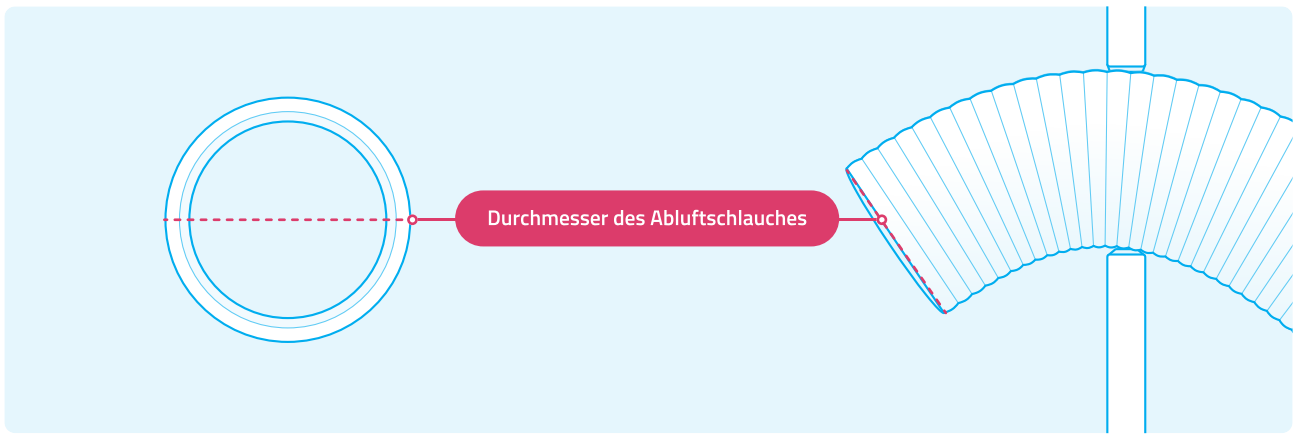

Tipp:

Um Instabilität bei schmalen, langen Platten zu vermeiden, empfehlen wir, das Loch 15 cm von den Rändern entfernt zu positionieren.

Schritt 4 Bestellen Sie die benötigten Materialien



Schiebetür-Montage

Geben Sie die Breite und Länge an

kunststoffplattenonline.de/product/acrylglas-fensterabdichtung-fuer-klimaanlagen



Handgriff (optional)

Speziell für die Montage der Türdichtung entwickelter Griff aus Acrylglas

kunststoffplattenonline.de/product/griff-fensterabdichtung



Kleber Rody-Rapid (optional)

Multifunktionaler Sekundenkleber, geeignet für alle glatten und porösen Kunststoffe

kunststoffplattenonline.de/product/sekundenkleber